Каталог | **2016**

arlight®

Ландшафтные и фасадные светильники

Уважаемые Клиенты!

Вы держите в руках каталог компании ARLight®, который познакомит Вас с новой серией уличных светодиодных светильников для домов и коттеджей. В каталоге представлены популярные светильники, устанавливаемые вдоль дорожек, а также светильники для фасадов зданий.

В уличных светодиодных светильниках ARLight® используются высококачественные прочные материалы: закаленное стекло, ударопрочный пластик и алюминий.

Высокоэффективные светодиоды известных брендов CREE / BRIDGELUX обеспечивают низкое потребление электроэнергии и долгий срок службы светильников. Драйвер питания светильника адаптирован к работе в жестких климатических условиях. Продуманная конструкция позволяет устанавливать светильники быстро и без лишних трудностей.

Уличные светильники ARLight® помогут придать Вашему коттеджному или дачному участку неповторимый внешний вид, выгодно подчеркнув элементы фасада и ландшафтного дизайна. Все светильники имеют степень защиты от внешних воздействий IP54, что надежно защищает их от пыли, капель и брызг, попадающих на светильник под любым углом.

Светильники доступны под заказ в трех цветах свечения: БЕЛЫЙ (6000K), ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000K), ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000K). Цвет корпуса можно выбрать из пяти вариантов, представленных ниже:

черный

тёмно-серый

серый

белый

коричневый

Уличные светильники для дорожек

материал	закалённое стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	7Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	200Лм
угол свечения	27°
цветовая температура	3000К / 4000К /5000К
класс пыле-влагозащиты	IP54

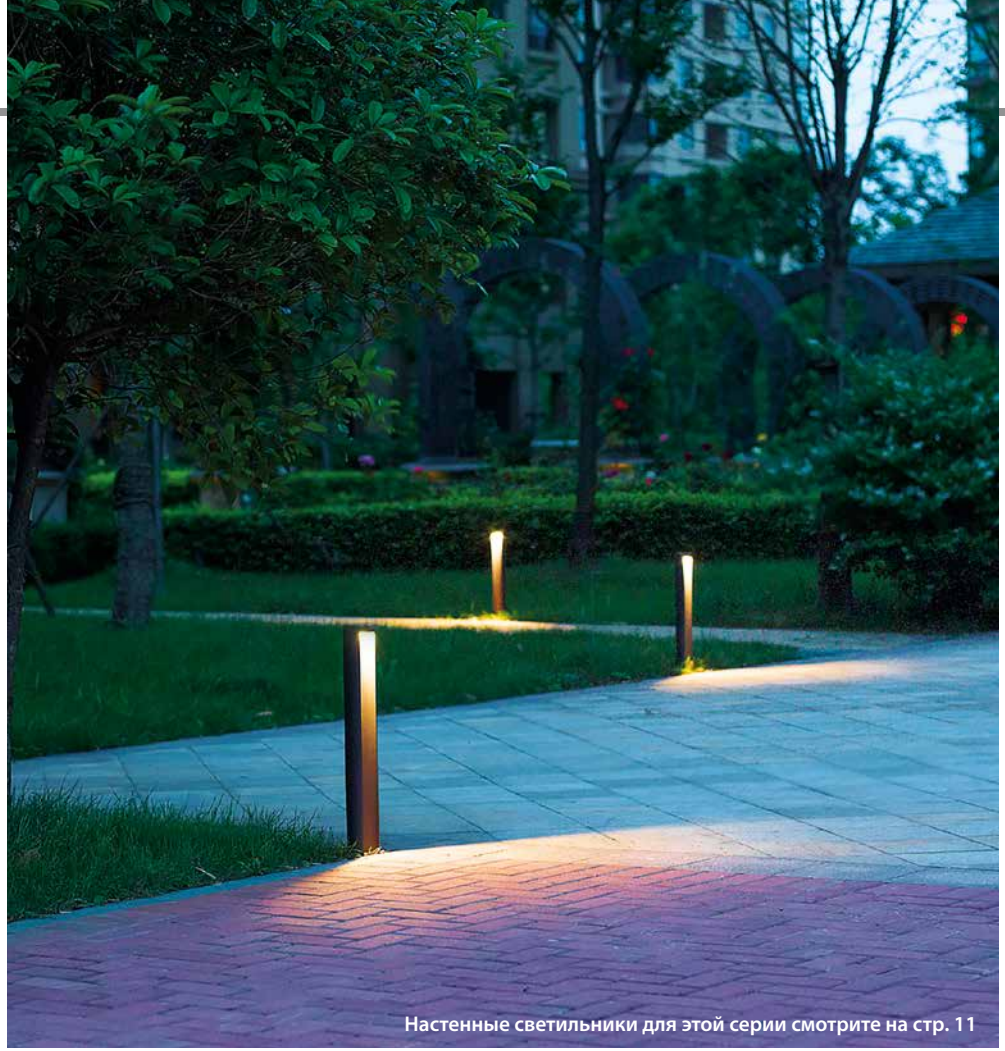

Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 11







LGD-Path-Round90-H450B-7W

арт. 020348

LGD-Path-Round90-H650B-7W

арт. 020349

LGD-Path-Round90-H250B-7W

арт. 020347

Уличные светильники для дорожек

материал	закаленное стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	12Вт
светодиод	CREE
световой поток	470Лм
угол свечения	18°
цветовая температура	3000К / 4000К /5000К
класс пыле-влагозащиты	IP54

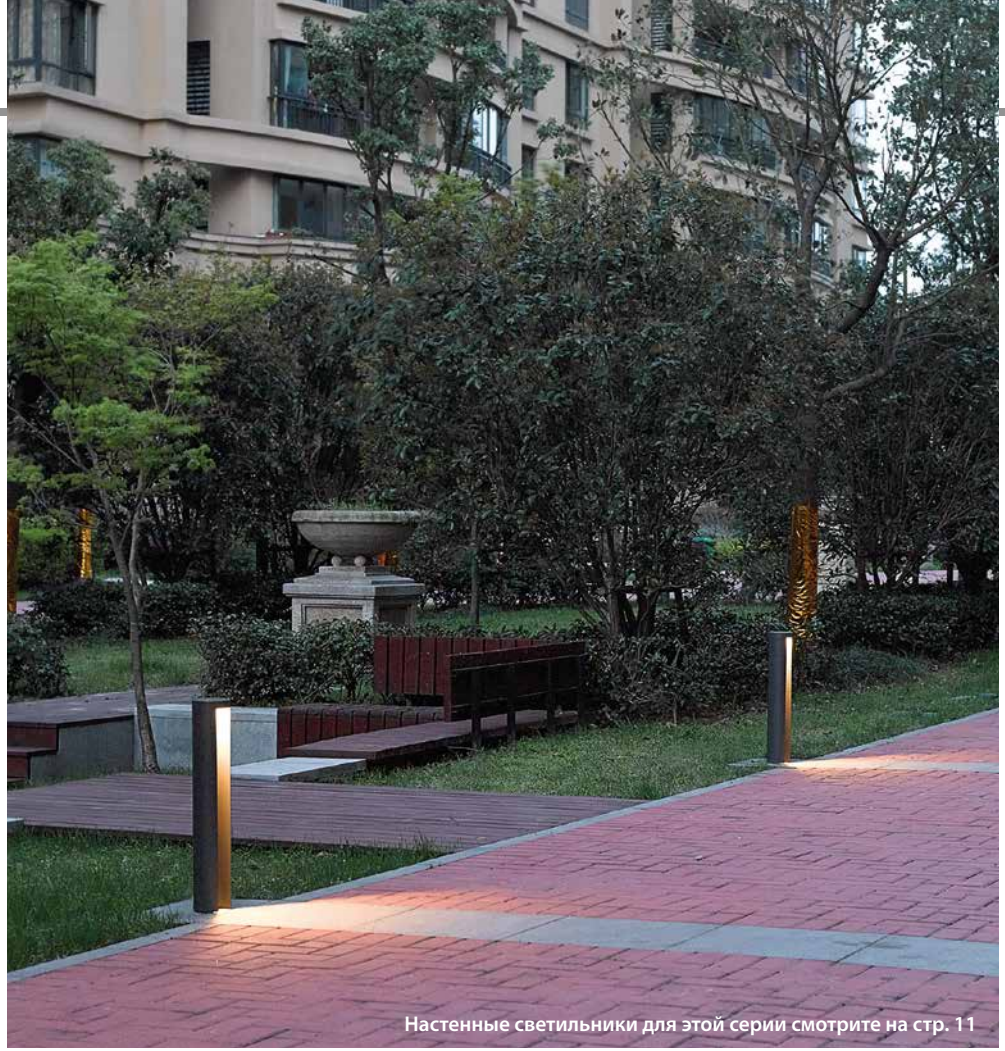

Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 11

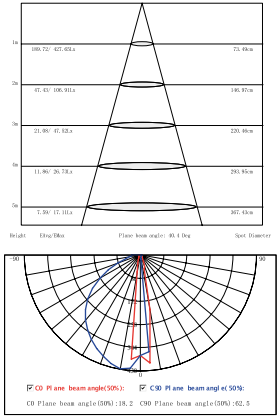



LGD-Path-Round120-H450B-12W

арт. 020336

LGD-Path-Round120-H650B-12W

арт. 020337

LGD-Path-Round120-H250B-12W

арт. 020335

Уличные светильники для дорожек

Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 10

материал	алюминий
напряжение	100-240В
мощность	5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	160Лм
угол свечения	92°
цветовая температура	3000К / 4000К /5000К
класс пыле-влагозащиты	IP54







LGD-Path-Frame-H300B-5W

арт. 020342

LGD-Path-Frame-H650B-5W

арт. 020343

Уличные светильники для дорожек

материал	ударопрочный пластик, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	6Вт
светодиоды	5630 SMD
световой поток	276Лм
угол свечения	111°
цветовая температура	3000К / 4000К /5000К
класс пыле-влагозащиты	IP54

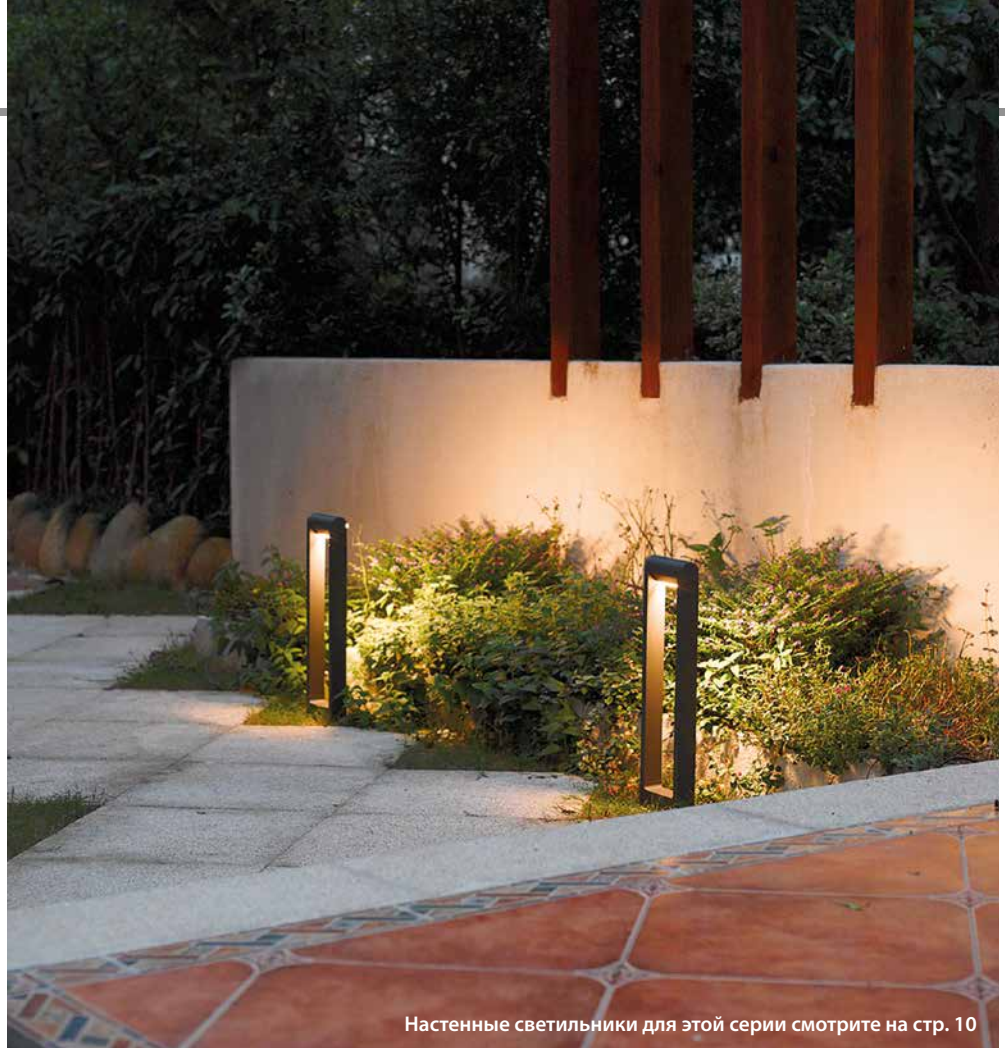

Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 10

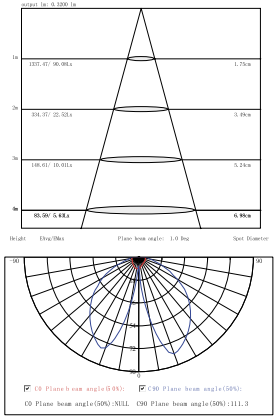

LGD-Path-Frame-Rotary-H650B-6W
арт. 020345

LGD-Path-Frame-Rotary-H300B-6W
арт. 020344





Настенные уличные светильники

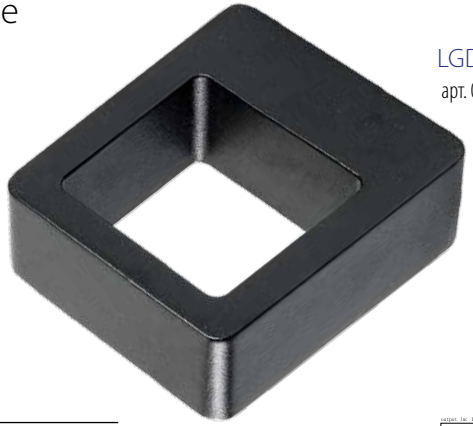

LGD-Wall-Frame-2B-5W

арт. 020341

материал	алюминий
напряжение	100-240В
мощность	5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	160Лм
угол свечения	92°
цветовая температура	3000K / 4000K /5000K
класс пыле-влагозащиты	IP54







LGD-Wall-Round90-1B-7W

арт. 020346

материал	закаленное стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	7Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	200Лм
угол свечения	27°
цветовая температура	3000K / 4000K /5000K
класс пыле-влагозащиты	IP54







Настенные уличные светильники

материал	ударопрочный пластик, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	2х5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	520Лм
угол свечения	0-86°
цветовая температура	3000К / 4000К /5000К
класс пыле-влагозащиты	IP54

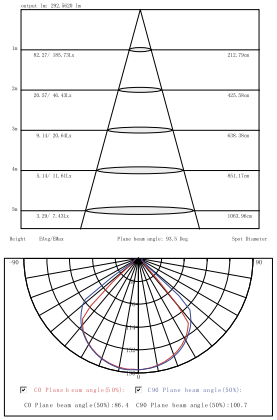

LGD-Wall-Vario-2B-10W

арт. 020338

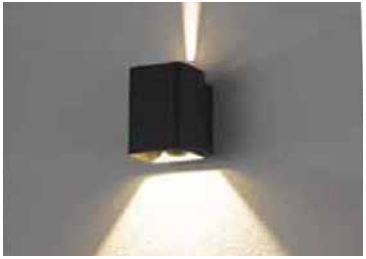

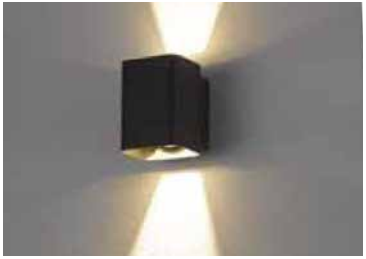

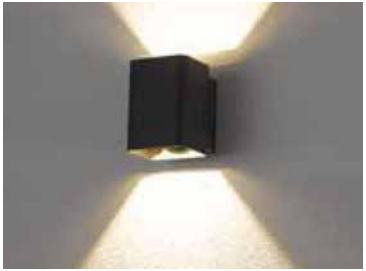





Настенные уличные светильники

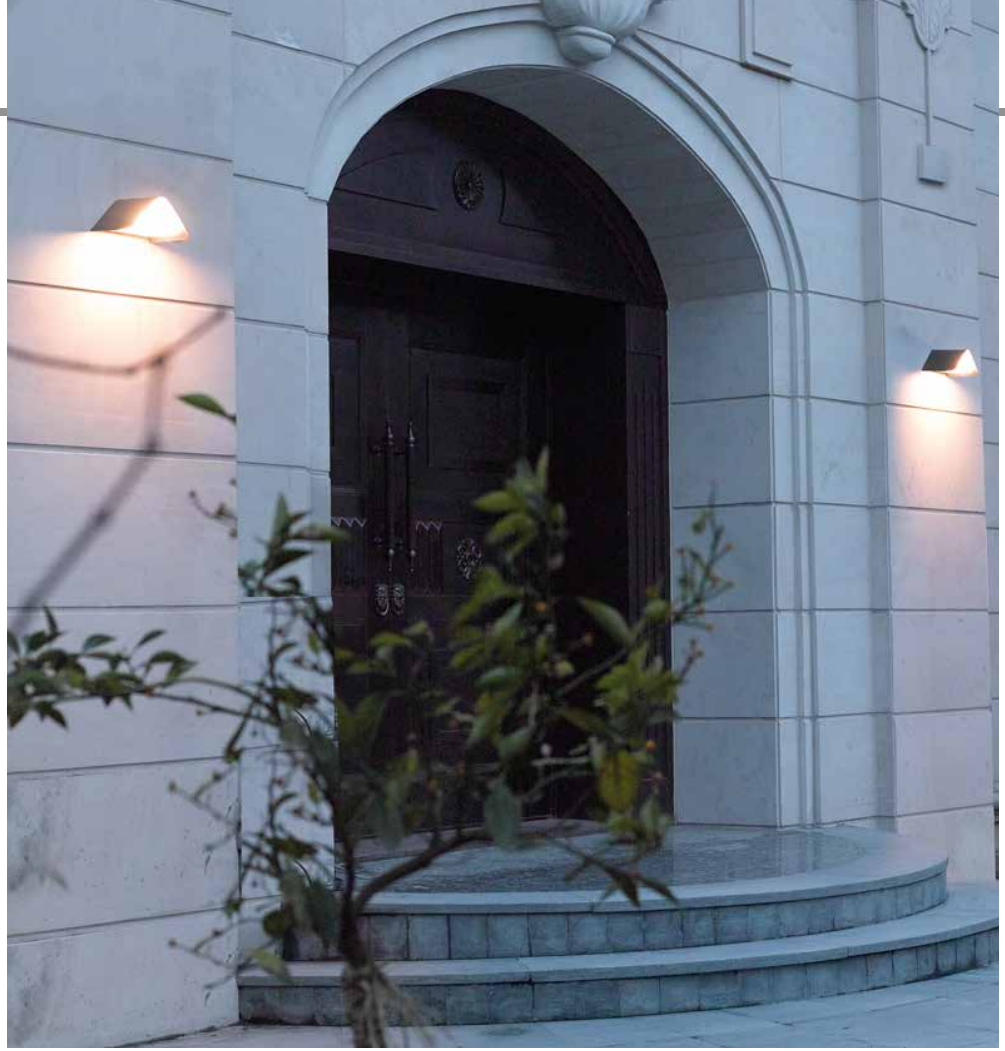

материал	ударопрочный пластик, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	12Вт
светодиоды	5630 SMD
световой поток	550Лм
угол свечения	77°
цветовая температура	3000К / 4000К /5000К
класс пыле-влагозащиты	IP54

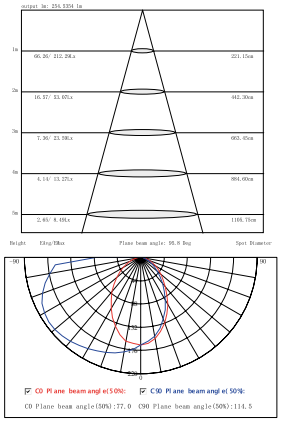

LGD-Wall-Delta-1B-12W

арт. 020333, 019778



Настенные уличные светильники

материал	закаленное стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	2х5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	630Лм
угол свечения	99°
цветовая температура	3000К / 4000К /5000К
класс пыле-влагозащиты	IP54

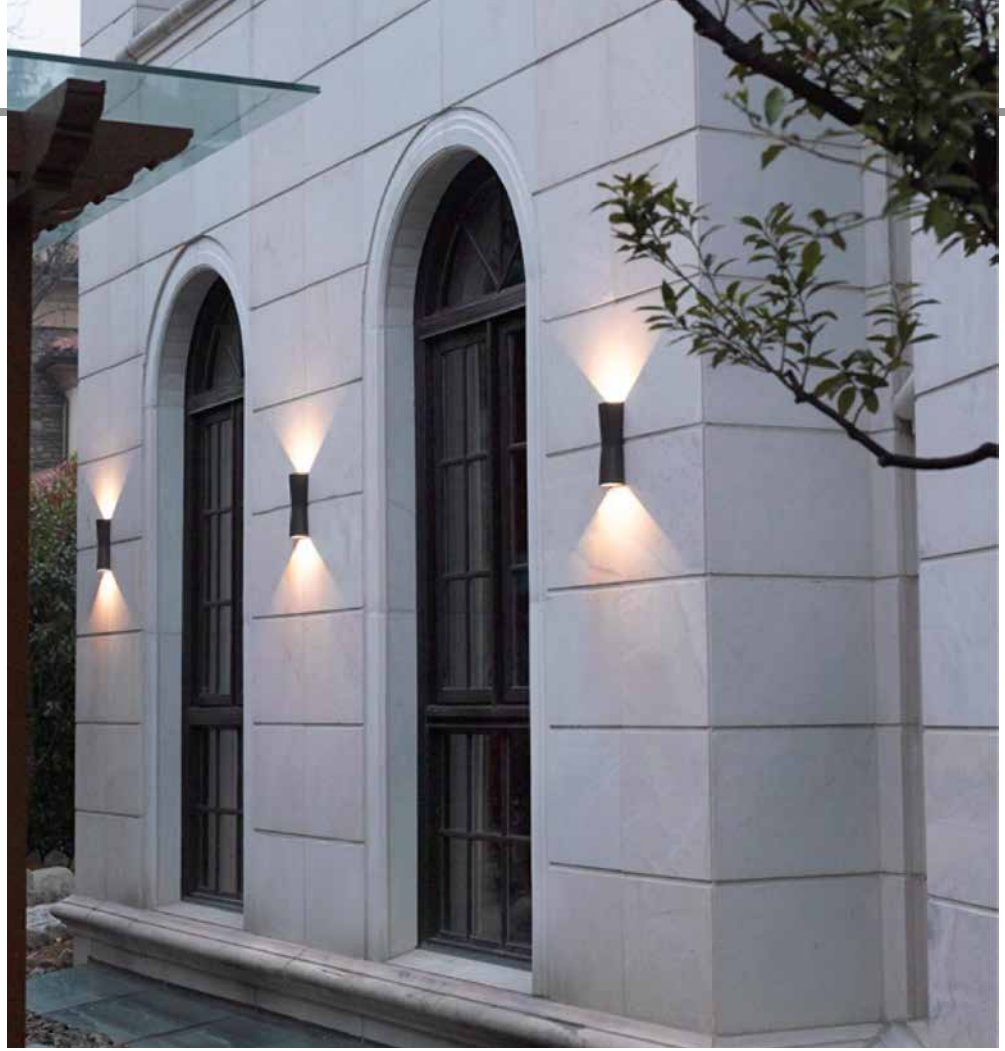

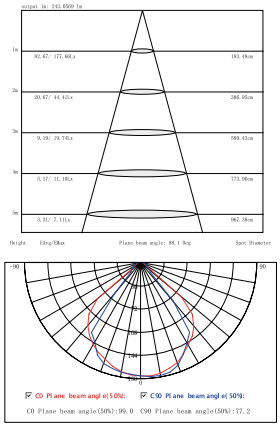



LGD-Wall-Tub-2B-10W

арт. 020334, 019780

Настенные уличные светильники

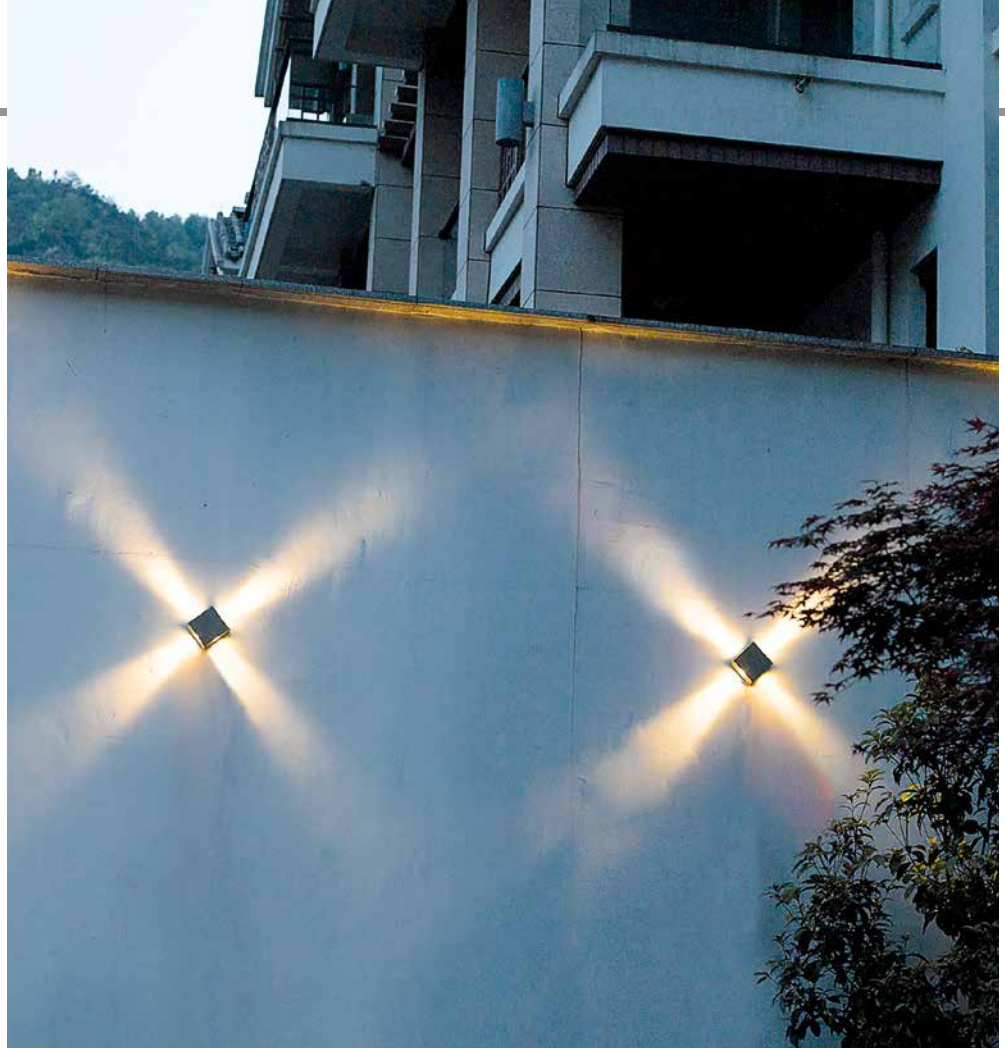

материал	стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	4х2Вт
светодиоды	CREE
световой поток	310/153Лм
угол свечения	18° / 76°
цветовая температура	3000К / 4000К /5000К
класс пыле-влагозащиты	IP54







LGD-Wall-Quad-76B-8W

арт. 020340

угол свечения 76°

LGD-Wall-Quad-18B-8W

арт. 020339

угол свечения 18°



Transistor

Россия, г. Москва, 1-й Митинский пер.,15
тел. (495) 926-56-50
тел./факс: (495) 797-34-52
e-mail: sales@transistor.ru

www.transistor.ru
www.arlight.ru